


# Hitachi Primairy-Außengerät



## Technische Daten

Typ	RAS-5.0UNESMH1
Nennkälteleistung Kassette	12,10 kW
Nennkälteleistung Kanal	12,00 kW
Nennkälteleistung Stand-/Decken	12,10 kW
Nennheizleistung Kassette	14,00 kW
Nennheizleistung Kanal	14,00 kW
Nennheizleistung Stand-/Decken	14,00 kW
Anzahl anschliessb. Inneneinheiten	1
Luftvolumenstrom	5.800 m³/h
Schalldruckpegel/Kühlen	58 dB(A)
Schallleistungspegel	74 dB(A)
Spannungsversorgung	400/3/50 V/Hz/Ph
Empfohlene Absicherung, träge	3x20 A
Steuerleitung	4x1,5 mm²
Abmessungen H/B/T	1.050x950x340 mm
Gewicht	85,00 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	9,52/19,05 mm
Werkseitige Füllmenge	R410A / 3,2 kg
CO2-Äquivalent	6,6816 t
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	50,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	30,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-15 bis +48 °C
Einsatzbereich / Heizen	-15 bis +24 °C

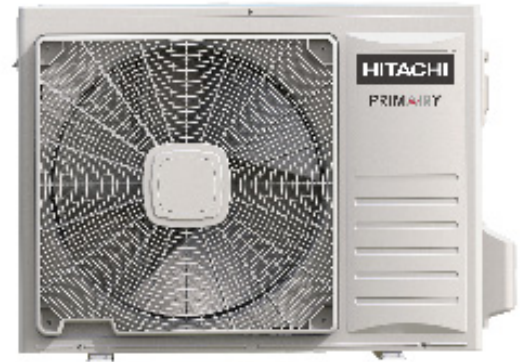

- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.