


# Hitachi Primairy Außengerät



## Technische Daten

|   |                  |
|---|------------------|
| Typ                                     | RAS-6.0UNESMH1   |
| Nennkälteleistung Kassette              | 13,40 kW         |
| Nennkälteleistung Kanal                 | 13,50 kW         |
| Nennkälteleistung Stand-/Decken         | 12,90 kW         |
| Nennheizleistung Kassette               | 16,40 kW         |
| Nennheizleistung Kanal                  | 17,00 kW         |
| Nennheizleistung Stand-/Decken          | 16,10 kW         |
| Anzahl anschliessb. Inneneinheiten      | 1                |
| Luftvolumenstrom                        | 6.200 m³/h       |
| Schalldruckpegel/Kühlen                 | 53 dB(A)         |
| Schallleistungspegel                    | 69 dB(A)         |
| Spannungsversorgung                     | 400/3/50 V/Hz/Ph |
| Empfohlene Absicherung, träge           | 3x20 A           |
| Steuerleitung                           | 4x1,5 mm²        |
| Abmessungen H/B/T                       | 1.386x950x340 mm |
| Gewicht                                 | 113,00 kg        |
| Werkseitige Füllmenge                   | R410A / 3,78 kg  |
| CO2-Äquivalent                          | 7,89264 t        |
| Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE | 50,00 m          |
| Max. Höhendifferenz AE über IE          | 30,00 m          |
| Einsatzbereich / Kühlen                 | -15 bis +48 °C   |
| Einsatzbereich / Heizen                 | -15 bis +24 °C   |

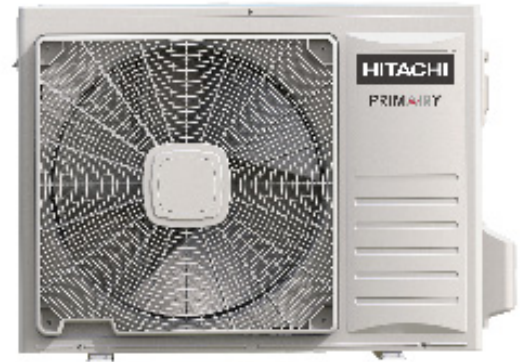

- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.