



Perfektes Klima für Privat und Gewerbe

Die Dodai Wandgeräte der Performance Serie von HITACHI überzeugen mit einem schlichten, klassischen Design und einer einmaligen Effizienz. Und jetzt auch mit dem Kältemittel R32!

Ob zu Hause oder in Ihren Büroräumen: Unsere Wandklimageräte sorgen sommers wie winters für ein hohes Wohlbefinden. Durch den Einsatz der modernen Filtertechnik wird die Luftqualität durch höchsteffektive Geruchsbeseitigung und Partikelentfernung erheblich verbessert.

Mittels moderner Infrarotfernbedienung mit einem LCD-Display können Sie die Leistung der Hitachi-Klimageräte Ihren Lebensgewohnheiten anpassen. Eine Reduzierung des Stromverbrauchs kann durch den ECO-Modus aktiviert werden.

Genießen Sie das ganze Jahr über ein neues Lebensgefühl.



Vorteile und Features



ECO



Powerful



Leave Home



Stainless Filter (optional)



Washable Filter

Dodai Wandgerät R32

Neues Innenraumdesign

- Entfernung der vorderen Abdeckung in wenigen Schritten
- Einfacher Zugriff auf Rohrleitungsverbindungen
- Einfache Wartung: Der Lüftermotor kann in kürzester Zeit gewechselt werden, der Wärmetauscher kann dabei an seinem Platz bleiben.


Hohe Leistungen

- Energieeinsparung durch hohe saisonale Leistungen: SEER: A ++ / SCOP: A +
- Komfort für Endverbraucher durch hohe Heizleistungen auch bei niedrigen Temperaturen

Sehr leise Innen- und Außengeräte



Hi Kumo Steuerung

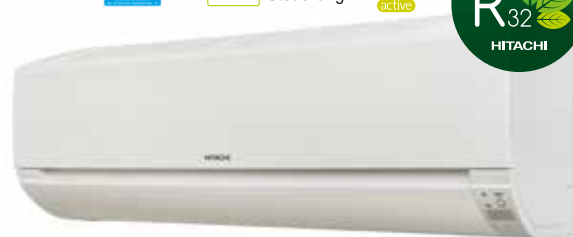

RAC-18/35WED



RAC-50WED



Optional SPX-WKT2

| Inneneinheit | | RAK-18PED | RAK-25PED | RAK-35PED | RAK-50PED |
|---|--------|--|------------------|------------------|------------------|
| Außeneinheit | | RAC-18WED | RAC-25WED | RAC-35WED | RAC-50WED |
| Kältenennleistung (Regelbereich) | kW | 2,0 (0,9~2,5) | 2,5 (0,9~3,1) | 3,5 (0,9~4,0) | 5,0 (1,9~5,2) |
| Heizennennleistung (Regelbereich) | kW | 2,5 (0,9~3,2) | 3,4 (0,9~4,4) | 4,2 (0,9~5,0) | 6,0 (2,2~7,3) |
| Energieeffizienz (Kühlen / Heizen) | Klasse | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| Wirkungsgrad SEER / SCOP | W / W | 6,10 / 4,20 | 6,10 / 4,20 | 6,10 / 4,20 | 6,10 / 4,30 |
| Inneneinheit | | Farbe: Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016); IR-Fernbedienung RAR-5F1 | | | |
| Abmessungen Inneneinheit (H × B × T) | mm | 280 × 780 × 215 | 280 × 780 × 215 | 280 × 780 × 215 | 280 × 780 × 215 |
| Schalldruckpegel Kühlen: Super Low ~ High | dB(A) | 21-24-33-37 | 22-24-33-40 | 25-26-36-43 | 28-30-40-46 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Außeneinheit | | Farbe: Seidengrau (etwas heller als RAL 7044) | | | |
| Abmessungen Außeneinheit (H × B × T) | mm | 530 × 660 × 278 | 530 × 660 × 278 | 530 × 660 × 278 | 600 × 792 × 299 |
| Schalldruckpegel außen Kühlen / Heizen | dB(A) | 45 / 47 | 47 / 48 | 48 / 49 | 50 / 50 |
| Schallleistungspegel | dB(A) | 59 | 61 | 62 | 64 |
| Kälte- und Elektroanschlussdaten | | | | | |
| Kältekreislauf | | Kältemittel R32; elektronisches Exp.-Ventil außen | | | |
| Füllmenge R32 | kg | 0,530 | 0,530 | 0,700 | 0,930 |
| Flüssigkeitsleitung (Bördelanschlüsse) | Zoll | 1 / 4" (6,35 mm) | 1 / 4" (6,35 mm) | 1 / 4" (6,35 mm) | 1 / 4" (6,35 mm) |
| Saugleitung (Bördelanschlüsse) | Zoll | 3 / 8" (9,53 mm) | 3 / 8" (9,53 mm) | 3 / 8" (9,53 mm) | 1 / 2" (12,7 mm) |

Hans Kaut GmbH & Co. 42279 Wuppertal · Hölker Feld 6-8 · Tel. 02 02 - 69 88 450 · Fax 02 02 - 69 88 45 225 · e-mail: mail@kaut.de · www.kaut-hitachi.de

Sitz der Gesellschaft Wuppertal · Registergericht Wuppertal · Handelsregister Wuppertal HRA 23041. Alle genannten Preise verstehen sich zuzüglich ges. MwSt., Lieferungen ab Lager Wuppertal, freibleibend. Technische, preisliche und Modelländerungen, Irrtümer, sowie Zwischenverkauf bleiben jederzeit vorbehalten. K_9.000_5/2017